

MOTORJIKOV



LÉTO-PODZIM

KATALOG 2021
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Dvoutaktní motory JIKOV®

Legendární a léty používaní osvědčené dvoutaktní motory JIKOV® vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko přístupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.

JIKOV 1453

Odstředivá spojka Ø 80 mm

JIKOV 1447 DV

Odstředivá spojka Ø 80 mm
Manuální dekoventil pro odlehčený start



ODLEHČENÝ START – 2T MOTORY JIKOV 1447 DV

DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ OVLÁDANÝ
– pouze pro motory 1447 DV

Před startem motoru je ventil dekoventilu OTEVŘEN – čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventil dekoventilu uzavírá tlakem stlačované palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

*Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Motor	1453	1447 DV
Objednací číslo	0001453	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Spojka/hřídel*	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	ANO
Cena	15 990 Kč	16 990 Kč

Pohonné 2T jednotky JIKOV®

VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1447 DV



Ilustrační foto

Motor	JIKOV 1453	JIKOV 1447 DV
Název	vyklápěcí	vyklápěcí
Objednací číslo	9720613	9720613+DV
Objem motoru	133 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S
Cena	19 490 Kč	20 490 Kč
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	manuální dekoventil

Vyklápěcí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplocení, nebo zdi. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná říditka.

* V = výškové, S = stranově. Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Čtyřtakovní motory

RATO

Motor	R 225
Objednací číslo	N017945
Zdvihový objem	223 cm ³
Krouticí moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Max. výkon	4,1 kW
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (š × v × h)	362 × 292 × 404 mm
Cena	4 990 Kč



HONDA




Motor	GCVx 170	GCVx 200
Objednací číslo	9946929	9946928
Zdvihový objem	166 cm ³	201 cm ³
Krouticí moment	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	4,8 HP	5,6 HP
Hmotnost	12,0 kg	11,5 kg
Rozměry (š × v × h)	415 × 330 × 359 mm	415 × 330 × 359 mm
Cena	9 490 Kč	10 490 Kč



Pohonné 4T jednotky **RATO / HONDA**

Motor	R 225
Název	speciál
Objednací číslo	9720621
Objem motoru	223 cm ³
Krouticí moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Možnost nastavení*	V+S
Cena	14 990 Kč

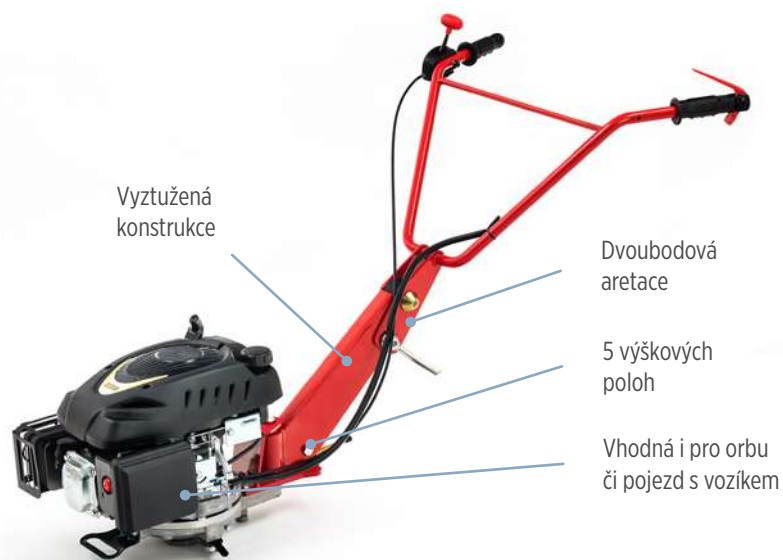

R 225

HONDA GCVx 170 / GCVx 200

HONDA GCVx 200



9720616



9720617



9720618

Motor	HONDA GCVx 170	HONDA GCVx 170	HONDA GCVx 200
Název	luční	vyklápěcí	vyklápěcí
Objednací číslo	9720616	9720617	9720618
Objem motoru	160 cm ³	166 cm ³	201 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	4,8 HP	5,6 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V+S
Cena	16 490 Kč	16 990 Kč	18 990 Kč

* V = výškové, S = stranové

Mulčovač **MOTOR JIKOV BRAVO**

Mulčovače **BRAVO** vyráběné společností **MOTOR JIKOV GREEN a.s.** jsou vhodné i pro úpravu rozsáhlejších ploch nad 1000 m². Stroj je vybaven kvalitním nožem OREGON, zajišťujícím kvalitní zpracování sečeného porostu bez nutnosti další manipulace. Podpěrný rám zajišťuje přesné vedení a kopírování terénu. Stroj je vybaven jednoduše nastavitelnými ergonomickými říditky s pákou pojezdu a pákou pohonu rotoru. Foukaná kola s velkým průměrem jsou vybavena neomezenou volnoběžkou a umožňují dobrou prostupnost terénem a otočení na místě, čímž přispívají k vynikající ovladatelnosti stroje. Skladnost je zaručena jednoduchým spojem, díky kterému je možné říditka sklopit do vodorovné polohy, a celý stroj je možné transportovat v zavazadlovém prostoru běžného osobního automobilu.

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Kvalitní nůž OREGON
- Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
- Volitelné podpěrné kolečko
- Sklopná říditka pro jednoduché uskladnění a transport
- Foukaná kola pro výbornou prostupnost terénem
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- Pojezd nezávislý na sečení

RATO

POWERED by
HONDA



Ilustrační foto

BRAVO

20 990 / 23 990 / 25 990 / 28 990 Kč

MODEL	mulčovač BRAVO			
Objednací číslo	2045317_225	2055317_225 (s variátorem)	5045317_200	5055317_200 (s variátorem)
Motor	R225	R225	GCVx 200	GCVx 200
Typ motoru	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový
Objem motoru	223 cm ³	223 cm ³	201 cm ³	201 cm ³
Kroučící moment	12,5 Nm	12,5 Nm	12,7 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	7,5 HP	5,6 HP	5,6 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Počet nožů	1	1	1	1
Výška sekání (strniště)	5 / 7 cm	5 / 7 cm	5 / 7 cm	5 / 7 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h (s variátorem)	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h (s variátorem)
Pohon rotoru	řemenem	řemenem	řemenem	řemenem
Hmotnost	63 kg	65 kg	61 kg	63 kg

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA**

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s řídítky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tato sekačka plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	105319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8–3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

VIVA

15 140 Kč

rozpojitelná spojka

Možnost otáčení stroje o 360° bez zadrhnutí kol

Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy

Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním

Kvalitní převodovka vlastní výroby

Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci

Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu

Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí

Velká foukaná kola

Volnoběžka pro otáčení stroje o 360° bez omezení

Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek

SEKAČKA VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

R 225

+ kleče SPECIÁL MJ (č. 9720621)

30 130 Kč

HONDA GCVx 170

+ luční kleče (č. 9720616)

31 630 Kč

JIKOV 1453

+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)

34 630 Kč

+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)

32 130 Kč

JIKOV 1447 DV

+ vyklápěcí kleče (č. 9720613+DV)

35 630 Kč

GCVx 200

+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)

34 130 Kč

Víceúčelový systém **ROBUS**

PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky
s odstředivou spojkou
Ø 80 / 120 mm



BDR 550 jednobubnové
žací + podvozek



BDR 700 dvoububnové
žací + podvozek

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek		BDR 700 dvoububnové žací + podvozek	
Objednací číslo	5315AU	5315H	5323	5323H
Motor	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 4 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	22 990 Kč	22 990 Kč	28 990 Kč	28 990 Kč

Adaptéry k podvozkové sestavě

Řemenový pohon, přestavba do 10 minut



7 990 Kč



14 990 Kč



4 490 Kč

MODEL	BDR 550	BDR 700	SR - 1
Objednací číslo	9730209	9730205	9730901
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací - protiběžná spojka	Shrnovací radlice
Šíře záběru	58 cm	70 cm	100 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg	21 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože	stranové vyklápění



10 990 Kč



12 990 Kč



13 990 Kč

MODEL	ROBUS		PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	5301R	5303	9720317
Název	Rotační kartáč	Rotační obrabeč	Podvozková sestava
Šíře záběru	100 cm	100 cm	-
Hmotnost	25 kg	25 kg	29 kg
Poznámka	-	-	šípová kola

Rotavátory **RURIS**



Rotavátory RURIS jsou vyráběné stejnojmennou společností, která přes 25 let investuje do výzkumu, vývoje a výroby zemědělských strojů. Proto se jedná o kvalitní a spolehlivé produkty usnadňující Vaší práci. Kalené nože se zárukou pět let pak jen potvrzují vysokou životnost celého stroje. Naše nabídka zahrnuje tři různé stroje určené pro tři úrovně použití – HOBBY, POLOPROFI a PROFI.

DAC 6000K



HOBBY

kalené nože
se zárukou 5 let

DAC 7000ACC2



POLOPROFI

kalené nože
se zárukou 5 let

RURIS 701KS



PROFI

kalené nože
se zárukou 5 let



~~16 990 Kč~~

12 990 Kč

18 990 Kč

22 990 Kč

MODEL	DAC 6000K	DAC 7000 ACC2	RURIS 701KS
Objednací číslo	60002015	70002016acc2	7012016acc
Motor	General Engine	General Engine	General Engine
Objem motoru	163 cm ³	208 cm ³	208 cm ³
Výkonová kategorie	6,5 HP	7 HP	7 HP
Šíře záběru	56–83 cm	56–83 cm	56–83 cm
Převodovka	2 rychlosti vpřed, 1 vzad	2 rychlosti vpřed, 1 vzad	2 rychlosti vpřed, 1 vzad
Počet nožů	24 (sada 4×6)	24 (sada 4×6)	24 (sada 4×6)
Příslušenství	-	foukaná kola, ocelová kola, jednostranný pluh, adaptér na připojení pluhu	foukaná kola, ocelová kola, oboustranný pluh

www.mjgreen.cz

MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV